TBE Transport Beton Eichstätt

TBE Transportbeton Eichstätt GmbH & Co. KG

Produkt- und Preisinformation 2026

ACHTUNG NEUE NORM:
DIN 1045-1000
Betonbauqualitäts-klassen (BBQ)



tb-eichstaett.de

Inhaltsverzeichnis

⟶ Kontakt Seite 3

⟶ Betone für den Hochbau Seite 4

⟶ Flow_Beton: leichtverdichtbare Betone F5 / F6 Seite 5

⟶ Betone für den Industriebau Seite 6

⟶ Betone für den Ingenieurbau Seite 7

⟶ Betone für die Landwirtschaft Seite 7

⟶ Betone für besondere Anwendungen Seite 8

⟶ Sichtbeton Seite 8

⟶ Eco_Beton: CO_2-reduzierter Beton durch Innovation Seite 9

⟶ R_Beton: Ein Beitrag für die aktive Ressourcenschonung Seite 10

⟶ Eco-R_Beton: Der CO_2-reduzierte R_Beton Seite 11

⟶ Fast_Beton: Für einen schnelleren Baufortschritt Seite 12

⟶ Steel_Beton: Eine Alternative zum Stahlbeton Seite 14

⟶ Macro_Beton: Der Beton für hohe Belastungen Seite 15

⟶ Sondermischungen Seite 16

⟶ Vermietung von Betonpumpen Seite 17

⟶ Sonderleistungen und Zuschläge Seite 18

⟶ Arbeits- und Aufstellparameter Seite 19

⟶ Zusatzleistungen und Informationen Seite 20

⟶ So bestellen Sie Ihren Beton richtig Seite 22

⟶ Kundenportal Seite 23

Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne:

Eichstätt

TBE Transportbeton Eichstätt GmbH & Co. KG
Sollnau 17
85072 Eichstätt

Vertrieb

Roland Graumann
Tel: +49 (0) 8421 9796-550
Mobil: +49 (0) 151 57663001
roland.graumann@martin-meier.de

Prüfstellenleitung

Hendrik Gründel
Mobil: +49 (0) 151 51549310
h.gruendel@maerker-gruppe.de

Disposition

Christian Heindl
Tel: +49 (0) 8421 970814
Fax: +49 (0) 8421 7617

Geschäftsführer

Helmut Dollmann
Tel: +49 (0) 9080 8-239
Fax: +49 (0) 9080 8-335
h.dollmann@maerker-gruppe.de

Andreas Martin Meier
Tel: +49 (0) 8421 9796-0
Fax: +49 (0) 8421 8120
andreas.meier@martin-meier.de

Verwaltung

Registergericht: Ingolstadt HRA 1096

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
IBAN: DE 1672 1608 1800 0969 9295
BIC: GENODEF1INP

Die wichtigsten Informationen zu den neuen Betonbauqualitätsklassen nach DIN 1045-1000

Die Sicherstellung der Qualität im Betonbau ist eine **schnittstellenübergreifende** Aufgabe von Planung, Betontechnologie und Bauausführung, aus der sich häufig Wechselwirkungen ergeben. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Normenreihe alle notwendigen Schritte von der Planung (durch Festlegung der Planungsklasse) über die Betontechnologie (durch Festlegung der Betonklasse) bis hin zur Bauausführung (durch Festlegung der Ausführungsklasse) differenziert über Betonbauqualitätsklassen BBQ (**N**ormal | **E**rhöht | **S**peziell) definiert.

Betonklasse BK-N

Beton mit **normalen Anforderungen** an die Herstellung, Lieferung und Förderung des Betons
⟶ z.B. Innenbauteile, Außenbauteile, Betone der Konsistenzklassen F1 bis F5

Betonklasse BK-E

Beton mit **erhöhten Anforderungen** an die Herstellung, Lieferung und Förderung des Betons
⟶ z.B. Beton mit künstlichen Luftporen (LP-Beton), Betone der Konsistenzklasse F6, Unterwasserbeton

Betonklasse BK-S

Beton mit **speziell festzulegenden Anforderungen** an die Herstellung, Lieferung und Förderung des Betons
⟶ z.B. Sichtbetonklassen SB2 bis SB4, Beton für Ingenieurbauwerke

Bitte beachten Sie bei BK-E und BK-S die Auswirkungen auf das Betonbaukonzept und die Betonbauqualitätsklasse BBQ nach DIN 1045-Teil 1000.

⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Betone für den Hochbau

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Unbewehrte Bauteile ohne Korrosions- oder Angriffsrisiko								
X0	WF	C 8/10	C1	32	m	N	1 10 13 100	187,00
		C 8/10	C1	16	m	N	1 10 12 100	191,00
		C 8/10	F3	32	m	N	1 10 33 100	190,00
		C 8/10	F3	16	m	N	1 10 32 100	193,00
		C 12/15	C1	32	m	N	1 20 13 100	189,00
		C 12/15	C1	16	m	N	1 20 12 100	192,00
		C 12/15	F3	32	m	N	1 20 33 100	192,00
		C 12/15	F3	16	m	N	1 20 32 100	195,00
Innenbauteile								
XC1, XC2	WF	C 16/20	F3	32	m	N	1 31 33 100	193,00
		C 16/20	F3	16	m	N	1 31 32 100	196,00
XC3	WF	C 20/25	F3	32	m	N	1 41 33 100	196,00
		C 20/25	F3	16	m	N	1 41 32 100	199,00
		C 20/25	F4	32	m	N	1 41 43 100	199,00
		C 20/25	F4	16	m	N	1 41 42 100	202,00
		C 20/25	F4	8	m	N	1 41 41 100	210,00
Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost bei mäßiger Wassersättigung (nicht WU)								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F3	32	m	N	1 53 33 100	197,00
		C 25/30	F3	16	m	N	1 53 32 100	200,00
		C 25/30	F4	32	m	N	1 53 43 100	200,00
		C 25/30	F4	16	m	N	1 53 42 100	203,00
		C 25/30	F4	8	m	N	1 53 41 100	211,00
		C 30/37	F3	32	m	N	1 63 33 100	204,00
		C 30/37	F3	16	m	N	1 63 32 100	207,00
		C 30/37	F4	32	m	N	1 63 43 100	207,00
		C 30/37	F4	16	m	N	1 63 42 100	210,00
		C 30/37	F4	8	m	N	1 63 41 100	218,00

Erläuterungen

- → C1: Beton ist aufgrund des geringen Wassergehaltes insbesondere auch vor der Verwendung von Wasserverlust (z.B: Austrocknen) zu schützen.
- → XA: Beton für Sulfatangriff aus Grundwasser bis < 600 mg/l. Wenn höhere Sulfatbeanspruchungen vorliegen, sind diese rechtzeitig vor der Bestellung anzugeben, hierfür sind Bindemittel mit hohem Sulfatwiderstand erforderlich, die wir auf Anfrage anbieten.
- → XA3: Betone benötigen zusätzlich bauseitige Schutzmaßnahmen (Gutachter); DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2
- → XM1: XM2 erzielbar durch zusätzliche bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. Vakuumieren und Flügelglätten)
- → XF4: LP-Beton, für maschinelles Glätten nicht geeignet
- → Unsere Betone entsprechen hinsichtlich des Gesteins DIN EN 12620, Anhang G4 den erhöhten Anforderungen an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen. Das bedeutet, dass derartige Partikel aufschwimmen können.
- → Für Betone der Festigkeitsklassen ≥ C35/45 sowie LP-Betone gilt eine Mindestabnahmemenge von 2 m³.

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Betone für den Hochbau

Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (w/z ≤ 0,55)

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F3	32	m	N	1 53 33 160	199,00
		C 25/30	F3	16	m	N	1 53 32 160	202,00
		C 25/30	F4	32	m	N	1 53 43 160	202,00
		C 25/30	F4	16	m	N	1 53 42 160	205,00
		C 25/30	F4	8	m	N	1 53 41 160	213,00
XC4, XD1, XF1, XA1	WA	C 30/37	F3	32	m	N	1 65 33 100	205,00
		C 30/37	F3	16	m	N	1 65 32 100	208,00
		C 30/37	F4	32	m	N	1 65 43 100	208,00
		C 30/37	F4	16	m	N	1 65 42 100	211,00
		C 30/37	F4	8	m	N	1 65 41 100	219,00
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 35/45	F3	32	m	N	2 77 33 100	218,00
		C 35/45	F3	16	m	N	2 77 32 100	221,00
		C 35/45	F4	32	m	N	2 77 43 100	221,00
		C 35/45	F4	16	m	N	2 77 42 100	224,00
		C 35/45	F4	8	m	N	2 77 41 100	232,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3	WA	C 35/45	F4	32	m	N	1 78 43 100	225,00
		C 35/45	F4	16	m	N	1 78 42 100	228,00
		C 35/45	F4	8	m	N	1 78 41 100	236,00
		C 40/50	F4	32	s	N	2 88 43 200	229,00
		C 40/50	F4	16	s	N	2 88 42 200	232,00
		C 45/55	F4	32	s	N	2 98 43 200	235,00
		C 45/55	F4	16	s	N	2 98 42 200	238,00
		C 50/60	F4	32	s	N	7 08 43 200	auf Anfrage
		C 50/60	F4	16	s	N	7 08 42 200	auf Anfrage

LEICHT-VERDICHTBARE BETONE

Flow_Beton

Leichtverdichtbare Betone für Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand (w/z ≤ 0,55)

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F5	16	m	N	1 53 52 160	208,00
		C 25/30	F5	8	m	N	1 53 51 160	216,00
		C 25/30	F6	16	m	E	1 53 62 160	211,00
		C 25/30	F6	8	m	E	1 53 61 160	219,00
XC4, XD1 XF1, XA1	WA	C 30/37	F5	16	m	N	1 65 52 100	214,00
		C 30/37	F5	8	m	N	1 65 51 100	222,00
		C 30/37	F6	16	m	E	1 65 62 100	217,00
		C 30/37	F6	8	m	E	1 65 61 100	225,00

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Betone für den Industriebau

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton für Hallenböden								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	N	2 53 43 150	207,00
		C 25/30	F4	16	m	N	2 53 42 150	213,00
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	F4	32	m	N	2 65 43 154	214,00
		C 30/37	F4	16	m	N	2 65 42 154	217,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	WA	C 35/45	F4	32	s	N	2 78 43 254	228,00
		C 35/45	F4	16	s	N	2 78 42 254	231,00
Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStb-Richtlinie								
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	F4	32	m	E	2 65 43 174	220,00
		C 30/37	F4	16	m	E	2 65 42 174	223,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	WA	C 35/45	F4	32	m	E	2 78 43 174	227,00
		C 35/45	F4	16	m	E	2 78 42 174	230,00
XC4, XD3, XF4, XA3, XM2	WA	C 30/37	F3	32	s	E	2 69 33 274	226,00
		C 30/37	F3	16	s	E	2 69 32 274	229,00
Beton für Bauteile im Spritzwasser- und Sprühnebelbereich								
XC4, XD1, XF2, XF3, XA1, XM1	WA	C 25/30	F3	32	m	E	2 54 33 104	214,00
		C 25/30	F3	16	m	E	2 54 32 104	217,00
Beton für waagrechte Flächen mit Frost- & Taumittel-Beanspruchung und nur wenig dynamischer Beanspruchung								
XC4, XD3, XF4, XA3	WA	C 30/37	F3	32	s	E	2 69 33 200	224,00
		C 30/37	F3	16	s	E	2 69 32 200	227,00

Erläuterungen

→ C1: Beton ist aufgrund des geringen Wassergehaltes insbesondere auch vor der Verwendung von Wasserverlust (z.B: Austrocknen) zu schützen.

→ XA: Beton für Sulfatangriff aus Grundwasser bis < 600 mg/l. Wenn höhere Sulfatbeanspruchungen vorliegen, sind diese rechtzeitig vor der Bestellung anzugeben, hierfür sind Bindemittel mit hohem Sulfatwiderstand erforderlich, die wir auf Anfrage anbieten.

→ XA3: Betone benötigen zusätzlich bauseitige Schutzmaßnahmen (Gutachter); DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2

→ XM1: XM2 erzielbar durch zusätzliche bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. Vakuumieren und Flügelglätten)

→ XF4: LP-Beton, für maschinelles Glätten nicht geeignet

→ Unsere Betone entsprechen hinsichtlich des Gesteins DIN EN 12620, Anhang G4 den erhöhten Anforderungen an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen. Das bedeutet, dass derartige Partikel aufschwimmen können.

→ Für Betone der Festigkeitsklassen ≥ C35/45 sowie LP-Betone gilt eine Mindestabnahmemenge von 2 m³.

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Betone für den Ingenieurbau

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton nach ZTV-ING für Außenbauteile mit Frost bei mäßiger Wassersättigung (i.d.R. vert. Bauteile)								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F3	32	m	S	6 53 33 160	201,00
		C 25/30	F3	16	m	S	6 53 32 160	204,00
Beton nach ZTV-ING für Betonflächen im Spritzwasser- und Sprühnebelbereich								
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 30/37	F3	32	m	S	6 67 33 100	215,00
		C 30/37	F3	16	m	S	6 67 32 100	218,00
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 35/45	F3	32	m	S	6 77 33 100	221,00
		C 35/45	F3	16	m	S	6 77 32 100	224,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3	WA	C 35/45	F3	32	m	S	6 78 33 100	225,00
		C 35/45	F3	16	m	S	6 78 32 100	228,00
Beton nach ZTV-ING für Kappen (LP-Beton)								
XC4, XD3, XF4	WA	C 25/30	F2	16	m	S	6 59 22 100	219,00
		C 30/37	F2	16	s	S	6 69 22 200	220,00
Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING. (Einbringung unter Wasser)								
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 30/37	F5	32	m	S	6 67 53 120	211,00
		C 30/37	F5	16	m	S	6 67 52 120	214,00

Betone für die Landwirtschaft

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand für Stallböden, Güllekanal, -tiefbehälter, -keller								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	N	1 53 43 160	202,00
		C 25/30	F4	16	m	N	1 53 42 160	205,00
Beton für Wirtschaftswege, Spurwege, Tierauslauf und Hofbefestigung mit Frost und Taumittel								
XC4, XD3, XF4, XA3, XM2	WA	C 30/37	F3	32	s	E	2 69 33 274	226,00
		C 30/37	F3	16	s	E	2 69 32 274	229,00
Beton für Biogasanlagen und Gärfutter (flach-) Silos								
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	WA	C 35/45	F4	32	m	N	1 78 43 204	225,00
		C 35/45	F4	16	m	N	1 78 42 204	228,00

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Betone für besondere Anwendungen

Beton für Rand- und Pflastersteine

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
X0 (Garten- und Landschaftsbau)	WF	C 25/30	C1	16	m	N	1 50 12 100	200,00
		C 25/30	C1	8	m	N	1 50 11 100	208,00
		C 20/25	C1	16	m	N	1 40 12 100	194,00
		C 20/25	C1	8	m	N	1 40 11 100	202,00
X0	WF	C 12/15	C1	16	m	N	1 20 12 100	192,00
		C 12/15	C1	8	m	N	1 20 11 100	200,00

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 und DIN SPEC 18140 (geeignet für Einbau unter Wasser)

XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F5	32	m	E	1 53 53 120	206,00
		C 25/30	F5	16	m	E	1 53 52 120	209,00
XC4, XD1, XF1, XA1	WA	C 30/37	F5	32	m	E	1 65 53 120	214,00
		C 30/37	F5	16	m	E	1 65 52 120	217,00

Sichtbeton

Sichtbeton nach DBV-Merkblatt

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	S	2 53 43 180	203,00
		C 25/30	F4	16	m	S	2 53 42 180	206,00
XC4, XD1 XF1, XA1	WA	C 30/37	F4	32	m	S	2 65 43 180	209,00
		C 30/37	F4	16	m	S	2 65 42 180	212,00
XC4, XD2 XF2, XF3, XA2	WA	C 35/45	F4	32	m	S	2 77 43 180	auf Anfrage
		C 35/45	F4	16	m	S	2 77 42 180	auf Anfrage

Anwendungsbereiche für Sichtbeton

Gestaltungsmöglichkeiten durch

- ⟶ Schalung
- ⟶ Oberflächenbearbeitung
- ⟶ Ausgangsstoffe
- ⟶ Ankerlöcher etc.

Jede Betonoberfläche ist einzigartig und in völliger Gleichheit unwiederholbar und daher ein Unikat.



⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Eco_Beton: CO_2-reduzierter Beton durch Innovation

Mit Innovationen, modernen Betonrezepturen und KI in ausgewählten Produktionsanlagen geht die TBE Eichstätt neue Wege. Eco_Beton ist dabei ein wichtiger Schritt zur Verringerung der produktbezogenen Treibhausgasemissionen. Eine Reduzierung der CO_2-Emissionen um bis zu 50% gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß CSC-CO_2-Modul ist möglich.

Wie wird aus Beton ein Eco_Beton?

Die energieeffiziente Herstellung von Zement unseres Lieferanten Märker Zement reduziert den CO_2-Fußabdruck. Mit dem Einsatz von klinkerreduzierten Zementen, wie z.B. CEM II / C-M oder CEM III, sind CO_2-Einsparungen bis zu 50% möglich. Mit verifizierten Berechnungstools werden die verbleibenden THG-Emissionen ermittelt. Diese fallen abhängig vom Standort unterschiedlich aus.




Warum Eco_Beton?

Wir sehen die Entwicklung innovativer Betone und die CO_2-Einsparung als eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität am Bau. Daraus resultiert Eco_Beton – die Produktreihe mit


- optimierten Betonrezepturen hinsichtlich CO_2-Emissionen
- Einhaltung aller gesetzl. Anforderungen und Normen
- Nachweis der verbleibenden THG-Emissionen
- Einsatz von klinkerreduziertem Zement
- Deklaration des CO_2-Levels auf dem Lieferschein

Der Vorteil von Eco_Beton?

Mit der Verwendung von Eco_Beton wird ein grundsätzlicher Beitrag zur Verringerung der CO_2-Emissionen im Betonbau geleistet und kann zur Reduzierung der CO_2-Bilanz eines Bauprojekts beitragen.



Eco_Beton^{30}
Level 1 · mind.
30% CO_2-Einsparung*



Eco_Beton^{40}
Level 2 · mind.
40% CO_2-Einsparung*

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
Innenbauteile											
XC3	WF	C 20/25	F4	32	m	N	E 41 43 110	a. Anfr.	N	E 41 43 120	a. Anfr.
	WF	C 20/25	F4	16	m	N	E 41 42 110	a. Anfr.	N	E 41 42 120	a. Anfr.
Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost bei mäßiger Wassersättigung (nicht WU)											
XC4 XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	N	E 53 43 110	a. Anfr.	N	E 53 43 120	a. Anfr.
	WA	C 25/30	F4	16	m	N	E 53 42 110	a. Anfr.	N	E 53 42 120	a. Anfr.
	WA	C 30/37	F4	32	m	N	E 63 43 110	a. Anfr.	N	E 63 43 120	a. Anfr.
	WA	C 30/37	F4	16	m	N	E 63 42 110	a. Anfr.	N	E 63 42 120	a. Anfr.
Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand (w/z ≤ 0,55)											
XC4, XD1 XF1, XA1	WA	C 30/37	F4	32	m	N	E 65 43 110	a. Anfr.	N	E 65 43 120	a. Anfr.
	WA	C 30/37	F4	16	m	N	E 65 42 110	a. Anfr.	N	E 65 42 120	a. Anfr.
XC4, XD2 XF2, XF3, XA2	WA	C 35/45	F4	32	m	N	E 77 43 110	a. Anfr.	N	E 77 43 120	a. Anfr.
	WA	C 35/45	F4	16	m	N	E 77 42 110	a. Anfr.	N	E 77 42 120	a. Anfr.

* Einsparungen gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß CSC (CO_2-Modul)
Weitere Betonsorten auf Anfrage.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

R_Beton:
Ein Beitrag für aktive Ressourcenschonung

Die TBE Transportbeton Eichstätt führt mineralische Baustoffrestmassen einer erneuten stofflichen Nutzung zu. Damit werden Deponieflächen gespart und die Wertschöpfungskette gesteigert. Mit R_Beton wird durch den Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen der Bedarf an Primärrohstoffen reduziert und damit natürliche Gesteinsvorkommen geschont.



Flexibilität & Qualität

Mit R_Beton werden mineralische Baustoffe wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Aufgrund der Zusammensetzung ist der Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung für viele Anwendungsgebiete hervorragend geeignet. Alle technischen Anforderungen werden erfüllt und trägt durch den Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen zur Schonung natürlicher Primärrohstoffe bei. Damit zeigt die TBE Eichstätt: Der Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen kann den Verbrauch natürlicher Primärrohstoffe im Betonbau reduzieren.

Fakten zu R_Beton

- ⟶ Bis zu 45 % der Gesteinskörnung dürfen regelkonform durch rezyklierte Baustoffrestmassen ersetzt werden
- ⟶ natürliche Gesteinsvorkommen werden geschont
- ⟶ R_Beton entspricht den DIN-Normen und wird stetig überwacht

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 15 %			Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 25 %		
						Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
Unbewehrte Bauteile nach DAfStb-Rili „Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen”											
X0	WO	C 12/15	F3	32	m	N	R 20 33 111	a. Anfr.	E	R 20 33 112	a. Anfr.
	WO	C 12/15	F3	16	m	N	R 20 32 111	a. Anfr.	E	R 20 32 112	a. Anfr.
Innenbauteile nach DAfStb-Rili „Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen”											
XC3	WF	C 20/25	F4	32	m	N	R 41 43 111	a. Anfr.	E	R 41 43 112	a. Anfr.
	WF	C 20/25	F4	16	m	N	R 41 42 111	a. Anfr.	E	R 41 42 112	a. Anfr.
Außenbauteile nach DAfStb-Rili „Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen”											
XC4 XF1	WF	C 25/30	F4	32	m	N	R 53 43 111	a. Anfr.	E	R 53 43 112	a. Anfr.
	WF	C 25/30	F4	16	m	N	R 53 42 111	a. Anfr.	E	R 53 42 112	a. Anfr.
	WF	C 30/37	F4	32	m	N	R 63 43 111	a. Anfr.	E	R 63 43 112	a. Anfr.
	WF	C 30/37	F4	16	m	N	R 63 42 111	a. Anfr.	E	R 63 42 112	a. Anfr.

Märker_R ist in ausgewählten Standorten verfügbar.

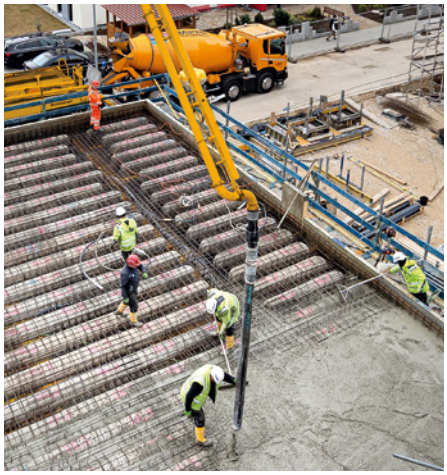
⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Eco-R_Beton:
Der CO_2-reduzierte R_Beton

Zur weiteren Reduzierung der CO_2-Emissionen und des Primärrohstoffverbrauchs kann Eco_Beton mit R_Beton kombiniert werden. Der CO_2-Fußabdruck und der Einsatz natürlicher Gesteinskörnungen können reduziert werden.

Fakten zu Eco-R_Beton

- hohe Einsparung von CO_2-Emissionen gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß CSC
- Reduzierung des Einsatzes natürlicher Gesteinskörnungen durch Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen





Innovative Planungen können architektonische Lösungen ermöglichen, die den CO_2-Fußabdruck reduzieren und einen verbesserten Ressourceneinsatz bei Gebäuden erreichen.

Innenbauteile Märker_Eco[40]-R (Level 2)

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 15 %			Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 25 %		
						Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
XC3	WF	C 20/25	F4	32	m	N	N 41 43 121	a. Anfr.	E	N 41 43 122	a. Anfr.
	WF	C 20/25	F4	16	m	N	N 41 42 121	a. Anfr.	E	N 41 42 122	a. Anfr.

Außenbauteile Märker_Eco[40]-R (Level 2)

XC4 XF1	WF	C 25/30	F4	32	m	N	N 53 43 121	a. Anfr.	E	N 53 43 122	a. Anfr.
	WF	C 25/30	F4	16	m	N	N 53 42 121	a. Anfr.	E	N 53 42 122	a. Anfr.
	WF	C 30/37	F4	32	m	N	N 63 43 121	a. Anfr.	E	N 63 43 122	a. Anfr.
	WF	C 30/37	F4	16	m	N	N 63 42 121	a. Anfr.	E	N 63 42 122	a. Anfr.

Märker_Eco-R ist in ausgewählten Standorten verfügbar.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Fast_Beton:
Für einen schnelleren Baufortschritt

Durch den Einsatz von Fast_Beton wird in allen Temperaturbereichen eine Beschleunigung des Erhärtungsprozesses erreicht, die nebem einem Zeitgewinn auch eine höhere Qualität mit sich bringt. Dabei erfolgt der Prozess gleichmäßig und ist besonders bei kalten Temperaturen effizient!

Mit Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt das ganz Jahr betonieren

Fast_Beton verleiht dem Baustoff bei niedrigen Temperaturen den nötigen Kick um die Zementhydratation / Wärmeentwicklung zu starten, bevor der Beton unter 5 °C abkühlt und die Erhärtung ausbleibt. So wird auch bei Frost eine zuverlässige Betonerhärtung möglich. Die bei niedrigen Temperaturen auftretende, unregelmäßige, fleckige Dunkelverfärbung an Betonoberflächen kann durch den Einsatz von Fast_Beton auf Sichtbetonoberflächen deutlich reduziert werden.

→ Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt ermöglicht Winterbaustellen





Mit Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt zu schnelleren Schalungsfristen

Auf Großbaustellen herrscht Zeitdruck – mit Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt verkürzen Sie die Schalungszeiten.

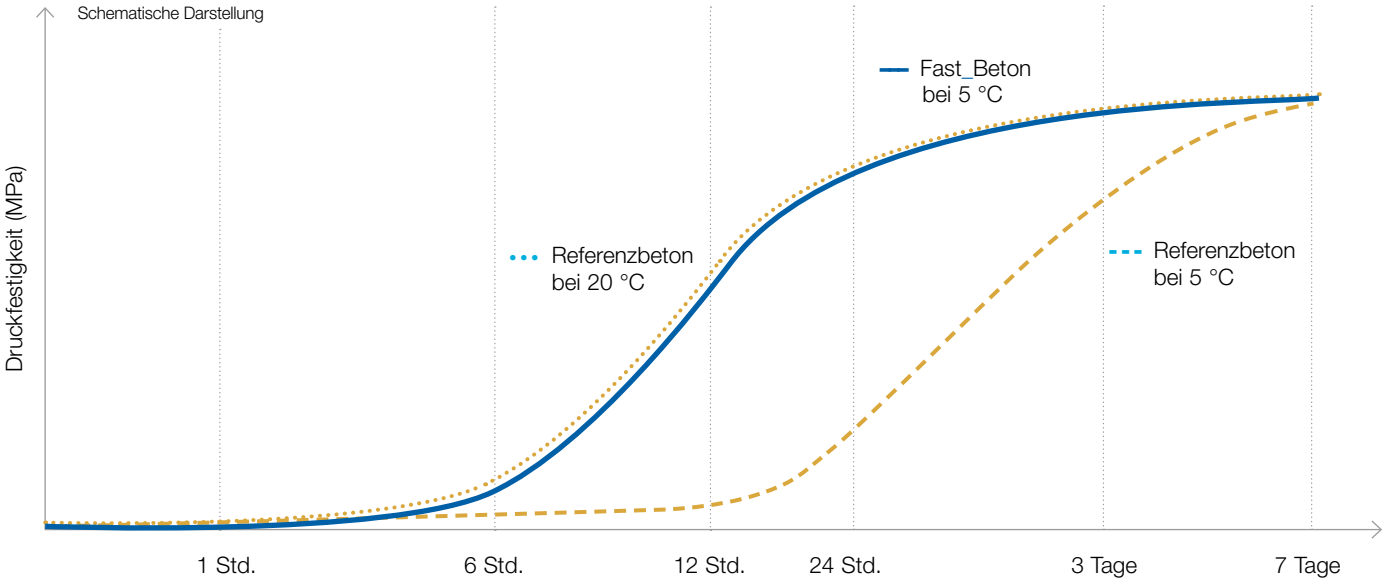
→ Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt ermöglicht schnellere Bauzeiten

Mit Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt zu gleichmäßigen Oberflächen

Besonders bei Glättbetonen z. B. im Industriebodenbau kann das verzögerte Abbinden des Betons bei kühler Witterung zu ungenauen Glättzeitpunkten führen. Der Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt stellt eine gleichmäßige Erhärtung des Betons über den gesamten Querschnitt sicher und verkürzt die Wartezeiten bis zur Oberflächenbearbeitung.

→ Fast_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt macht Glättzeitpunkte planbar.





Expositions-klassen	Beschleuni-gerstufen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton für Außenbauteile – Bodenplatten, Decken und Fundamente (WU-Beton; w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	**fast**	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 162	auf Anfrage
	very fast	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 163	auf Anfrage
XC4, XD1 XF1, XA1	**fast**	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 102	auf Anfrage
	very fast	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 103	auf Anfrage
Beton für Sichtbetonwände und -stützen (WU-Beton; w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	**fast**	WA	C 25/30	F4	16	S	B 53 42 182	auf Anfrage
	very fast	WA	C 25/30	F4	16	S	B 53 42 183	auf Anfrage
XC4, XD1 XF1, XA1	**fast**	WA	C 30/37	F4	16	S	B 65 42 182	auf Anfrage
	very fast	WA	C 30/37	F4	16	S	B 65 42 183	auf Anfrage
Beton für Hallenböden (WU-Beton; w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	**fast**	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 152	auf Anfrage
	very fast	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 153	auf Anfrage
XC4, XD1 XF1, XA1, XM1	**fast**	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 152	auf Anfrage
	very fast	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 153	auf Anfrage

Steel_Beton:
Eine Alternative zum Stahlbeton

Die Zugabe von Stahlfasern kann die Rissbildung im frischen Beton und im Festbeton verhindern. Im frischen Beton bilden sich im Grenzbereich zwischen Mörtel und Gesteinskörnung Mikrorisse, die sich im Zementstein fortsetzen.

Die Stahlfasern nehmen die dabei auftretenden Spannungen auf und behindern so die Rissbildung. Auch das Entstehen von Schwindrissen wird minimiert. Stahlfasern wirken aber auch nach der Rissbildung stabilisierend, denn sie ermöglichen eine Kraftübertragung über die Risse hinweg. Die Verzahnung der Rissufer wird wesentlich verbessert.



Vorteile von Steel_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt

- ⟶ Verbesserung von Biegezug- und Schubfestigkeit, Riss- und Verformungsverhalten
- ⟶ Höhere Belastbarkeit / Schlagfestigkeit
- ⟶ Erhöhung des Verschleißwiderstands
- ⟶ Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Leistungsklasse / Dosierung	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen, gemäß DAfStb-Richtlinie „Stahlfaserbeton”									
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	L 0,9 / 0,6	F4	16	m	E	5 53 42 161	244,00
		C 25/30	L 1,2 / 0,9	F4	16	m	E	5 53 42 162	252,00
		C 25/30	L 1,5 / 1,2	F4	16	m	E	5 53 42 163	260,00
		C 25/30	L 1,8 / 1,5	F4	16	m	E	5 53 42 164	268,00
XC4, XD1 XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	L 0,9 / 0,6	F4	16	m	E	5 65 42 161	auf Anfrage
		C 30/37	L 1,2 / 0,9	F4	16	m	E	5 65 42 162	auf Anfrage
		C 30/37	L 1,5 / 1,2	F4	16	m	E	5 65 42 163	auf Anfrage
		C 30/37	L 1,8 / 1,5	F4	16	m	E	5 65 42 164	auf Anfrage
Beton mit Stahlfasern nach kg-Dosierung (statisch nicht anrechenbar)									
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	20 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 150	240,00
		C 25/30	25 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 151	247,00
		C 25/30	30 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 152	254,00
		C 25/30	35 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 153	261,00

Hinweis: Steel_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt kann nur auf Anfrage und bei rechtzeitiger Bestellung geliefert werden. Rabattvereinbarungen entfallen.

⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Macro_Beton:
Der Beton für hohe Belastungen

Makrofasern optimieren die mechanische Tragfähigkeit des Betons und minimieren die Bildung von Schwindrissen. Da synthetische Fasern keine Korrosionen bilden, wird die Lebensdauer von Betonen auch in maritimen Umgebungen deutlich verlängert.

Darüber hinaus verbessern Makrofasern die Feuerbeständigkeit des Betons sowie seine Duktilität. Zu den Haupteinsatzgebieten gehören der Betonstraßenbau insbesondere die Erstellung von Kreisverkehren, Industriebodenplatten, Tiefgaragensanierung und bei Bauten im Bereich Landwirtschaft.



Vorteile von Macro_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt

- Kosteneinsparung – Betonstahlmatten müssen nicht gelagert oder transportiert werden
- Reduziert die konventionelle Bewehrung
- Reduktion der Schwindvorgänge
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Keine Korrosionsgefahr
- Gute Chemikalienbeständigkeit (Alkalibeständigkeit)

Makrofaserbeton für Hallenböden

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Leistungsklasse / Dosierung	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	2,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 53 42 120	auf Anfrage
		C 25/30	2,5 kg/m³	F4	16	m	N	X 53 42 125	auf Anfrage
		C 25/30	3,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 53 42 130	auf Anfrage
XC4, XD1 XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	2,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 65 42 120	auf Anfrage
		C 30/37	2,5 kg/m³	F4	16	m	N	X 65 42 125	auf Anfrage
		C 30/37	3,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 65 42 130	auf Anfrage

Makrofaserbeton für waagrechte Betonoberflächen mit Taumittelbeanspruchung und wenig dynamischer Beanspruchung

XC4, XD3 XF4, XA3	WA	C 30/37	2,0 kg/m³	F4	16	m	E	X 69 42 220	auf Anfrage
		C 30/37	2,5 kg/m³	F4	16	m	E	X 69 42 225	auf Anfrage
		C 30/37	3,0 kg/m³	F4	16	m	E	X 69 42 230	auf Anfrage

Hinweis: Macro_Beton der TBE Transportbeton Eichstätt kann nur auf Anfrage und bei rechtzeitiger Bestellung geliefert werden. Rabattvereinbarungen entfallen.

Sondermischungen

Bezeichnung	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Sondermischungen				
EM 20	F2	8	8 66 21 130	214,00
EM 30	F2	8	8 86 21 135	218,00
Sandmischungen				
SM 200	C1[1)]	4	0 10 00 120	212,00
SM 300	C1[1)]	4	0 10 00 130	218,00
SM 400	C1[1)]	4	0 10 00 140	226,00
SM 500	C1[1)]	4	0 10 00 150	236,00
SM 600	C1[1)]	4	0 10 00 160	248,00
Rieselmischungen				
RM 200	C1[1)]	8	9 20 11 120	212,00
RM 250	C1[1)]	8	9 20 11 125	215,00
RM 300	C1[1)]	8	9 20 11 130	218,00
RM 350	C1[1)]	8	9 20 11 135	222,00
RM 400	C1[1)]	8	9 20 11 140	226,00
Verfüllmaterial (nicht spatenlöslich)				
Verfüllung		2	0 50 00 155	231,00
Filterbeton				
EK 32		32	0 60 03 125	194,00
EK 16		16	0 60 02 125	197,00
EK 8		8	0 60 01 130	204,00
Schlämme zum Anpumpen				
		4	0 70 00 100	254,00

[1)] Aufgrund des geringen Wassergehalts ist der Beton insbesondere auch vor der Verwendung von Wasserverlust (z.B. austrocknen) zu schützen.

Vermietung von Betonpumpen

Reichweite		Schlauch-pumpe bis 24 m	bis 36 m	bis 32 m	bis 42 m	bis 52 m	bis 28 m	bis 62 m
Vorbestellung								
Vorbestellung vor Pumpeinsatz		mind. 48 h	mind. 48 h		auf Anfrage			
Preis pro Einsatz in Euro								
Mindestnutzungsbetrag (nicht rabattfähig)		550,00	880,00		auf Anfrage			
bis 10,00 m³	pauschal	550,00	880,00		auf Anfrage			
10,01 – 20,00 m³	pauschal	690,00	970,00		auf Anfrage			
20,01 – 35,00 m³	pauschal	850,00	1.045,00		auf Anfrage			
35,01 – 50,00 m³	m³	24,50	31,50		auf Anfrage			
50,01 – 100,00 m³	m³	23,50	30,50		auf Anfrage			
100,01 – 150,00 m³	m³	22,00	29,00		auf Anfrage			
über 151,00 m³	m³	21,00	27,50		auf Anfrage			
Klimaschutzabgabe Mindestbetrag	m³ pauschal	0,40 20,00	0,40 20,00		auf Anfrage			
Dieselzuschlag Mindestbetrag	m³ pauschal	0,65 19,50	0,65 19,50		auf Anfrage			
Stundenmietsatz								
Mindestfördermenge m³ (bei Unterschreitung: Mietzeitberechnung)	m³/h	15,0	25,0		auf Anfrage			
Stundensatz auch bei Wartezeit	je Std.	320,00	400,00		auf Anfrage			

Preise in €.

Der Pumpeinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus

- ⟶ Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort.
- ⟶ Bei Pumpeinsätzen bei denen eine Verkehrsrechtliche Genehmigung erforderlich ist, ist diese vor dem Pumpenaufbau dem Fahrer vorzulegen. Liegt keine Genehmigung vor, ist dieser berechtigt, den Pumpenaufbau zu verweigern. Dadurch entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber.
- ⟶ Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen. Ansonsten erfolgt die Berechnung gem. Preisliste.
- ⟶ Möglichkeit zum Reinigen der Rohrleitungen. Auf dem Reinigungsplatz dürfen keine Fahrzeuge / gefährdete Teile abgestellt sein.
- ⟶ Wartezeiten auf der Baustelle werden zum o. g. Stundenmietsatz abgerechnet.
- ⟶ Bei Rohrverlegung: Beistellung von Zement und eines Behälters zum Herstellen einer Schmiermischung oder Zementschlempe zum Anpumpen.
- ⟶ Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben. Diesel + Ölpreisbasis: Januar 2025
- ⟶ Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher netto (d. h. kein Skontoabzug).
- ⟶ Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m³ ab C16/20 bewehrt.
  Mindestbindemittel gehalt für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/m³ ab C25/30
  Außenbauteile; Schlauchleitungen DN 65 nur 16 mm Größtkorn.
- ⟶ Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc, werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sonderleistungen und Zuschläge

Reichweite	Schlauch-pumpe bis 24 m	bis 36 m	bis 32 m	bis 42 m	bis 52 m	bis 28 m	bis 62 m

Sonderleistungen und Zuschläge (keine Rabattierung möglich)

Grundpreis An-/Abfahrt	pauschal	95,00	115,00	auf Anfrage
Standortwechsel auf der Baustelle	Stk.	100,00	160,00	auf Anfrage
Keine Reinigung am Einsatzort (Bei Sonderbetonen auf Anfrage)	pauschal	175,00	175,00	auf Anfrage
Reinigungspool (zum Verbleib auf der Baustelle)	pauschal	90,00	90,00	auf Anfrage
Faserbetone	m^3	5,50	5,50	auf Anfrage
Rohr- / Schlauchleitung DN 75 bis DN 100	lfm.	15,00	15,00	auf Anfrage
Ohne Hilfspersonal Rohr/Schlauchleitung auf- oder abbauen	lfm.	6,50	6,50	auf Anfrage
An-/Abtransport für zusätzliche Rohr-/ Schlauchleitung und mechanischer Rundverteiler (Fahrt bis 75 Kilometer)	pauschal	630,00	630,00	auf Anfrage
Reduzierung /Bogen	Stk.	27,50	27,50	auf Anfrage
Begleitfahrzeug	pauschal	nach gesetzlichen Auflagen, mindestens jedoch 520 Euro		
Einsatz 2. Maschinisten (ohne Fahrzeug)	Std.	110,00	110,00	auf Anfrage
Notwendiger Personalwechsel (Pause)	pauschal	320,00	320,00	auf Anfrage
Nachtzuschlag Montag – Freitag, 20 – 6 Uhr	Std.	110,00	110,00	auf Anfrage
Samstagszuschlag von 6 – 20 Uhr	Std.	150,00	150,00	auf Anfrage
Sonn- und Feiertagszuschlag	Std.	Anfrage	Anfrage	auf Anfrage
Kurzfristige Absagen (< 24 Stunden)	pauschal	336,00	416,00	auf Anfrage
Vergebliche Anfahrt	pauschal	500,00	700,00	auf Anfrage
Betonabsperrventil	pauschal	50,00	50,00	auf Anfrage
Baustellenbesichtigung	pauschal	250,00 € (entfällt bei Einsatz der Betonpumpe)		

Preise in €.

Wichtige Hinweise

- Bei Einsätzen nach 17:00 Uhr sowie Samstag/Sonntag und bei Sonderbetonen (Faserbeton, Leichtbeton etc.) muss eine Reiningungsmöglichkeit auf der Baustelle bereitgestellt werden.
- Grundpreis für An-/ Abfahrt, Mindestrechnungsbetrag, Mindestnutzungsbetrag, Klimaschutzabgabe, Dieselzuschlag, Sonderleistungen und Zuschläge sind nicht rabattierfähig unabhängig von evtl. Nachlässen.
- Stundenberechung erfolgt von Ankunft bis Abfahrt von der Baustelle. Eventuelle leistungen oder Zusatzleistungen werden gesondert nach Aufwand berechnet (z.B. zusätzlicher Materialtransport, Rundverteiler, etc.).
- Weicht die tatsächlich gepumpte Menge um mehr als 20%, mindestens aber um 20% von der bestellten Menge ab, berechtigt die zu Erhebung eines Zuschlages von 25% auf die Gesamtleistung.









Schutzabstand von unter Spannung stehenden Teilen (ohne Schutz gegen direktes Berühren)

bis 1000 V	mind. 1,0 m	110 kv bis 220 kV	mind. 4,0 m
1 bis 110 kV	mind. 3,0 m	220 kv bis 380 kV	mind. 5,0 m

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Arbeits- und Aufstellparameter

Arbeits- und Aufstellparameter

Pumpe	Höhe	Tiefe	Nettoreichweite	Aufstellmaße	max. Abstützlast vorne	max. Abstützlast hinten
M28	Durchfahrtshöhe: 3,95 m 28,0 m	17,0 m	**22,0 m** 		16,0 t	10,5 t
M36	Durchfahrtshöhe: 3,95 m 36,0 m	23,0 m	**30,0 m** 		19,0 t	15,0t
M43	Durchfahrtshöhe: 4,00 m 43,0 m	28,0 m	**36,0 m** 		24,0 t	24,0 t
M46	Durchfahrtshöhe: 4,00 m 46,0 m	32,0 m	**38,0 m** 		25,0 t	25,0 t
M56	Durchfahrtshöhe: 4,00 m 56,0 m	40,0 m	**46,0 m** 		30,0 t	31,5 t

Zusatzleistungen und Informationen

Leistung	Beschreibung	Einheit	Preis in €
Frachtanteil	Die im Preis enthaltende Fracht (nicht skontierfähig) beträgt	je m^3	27,50
Selbstabholung	Bei Selbstabholung endet unsere Gewährleistung mit der Übergabe an den Abholer. Wir gewähren einen Nachlass für Selbstabholung Zudem verweisen wir auf die gesetzlichen Vorgaben, das jegliche Ladung entsprechend §22 StVO zu sichern sowie die Achslast und das Gesamtgewicht nach § 34 StVZO einzuhalten ist. Wir bitten Sie, die Fahrer und Fahrzeuge so auszustatten, dass eine gesetzeskonforme Ladungssicherung stattfinden kann (VDI 2700).	je m^3	6,00
Frachtausgleich	Bei Lieferungen unter 5 m^3 Beton oder Schüttgut berechnen wir für die auf 5 m^3 fehlende Menge einen Frachtausgleichszuschlag von	je m^3	27,50
Entsorgung von Restbeton	Für die Entsorgung von Restbeton berechnen wir Für die Rückfracht berechnen wir pauschal jedoch mindestens	je m^3 je m^3	85,00 27,00 190,00
Nachhaltigkeits-zuschlag	Ausweitung des gesetzlichen Emissionshandel, insb. CO_2 (Berücksichtigt ist hierbei ein CO_2-Preis bis max. 90,00 €/t). Entstehen weitere Kostensteigerungen (CO_2 – Preis > 90,00 €/t) oder aufgrund gesetzlicher und behördlicher Reglementierungen werden diese pauschal weiter berechnet.	je m^3	6,60
Energie- und Rohstoffzuschlag	Zuschlag aufgrund gestiegener Energiekosten bzw. erschwerter Beschaffung der Rohstoffe	je m^3	5,95
Maut	Pauschaler Zuschlag für Mautgebühren auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen für Vorfrachten und Frachten für Fahrmischer zur Betonauslieferung. Entstehen weitere Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher und behördlicher Reglementierungen, werden diese ab Einführung pauschal weiter berechnet.	je m^3	4,00
Entladung und Wartezeit	Überschreitet die Zeit von Herstellung bis Entladeende die auf dem Lieferschein angegebene Verarbeitbarkeitszeit erlischt unsere Gewährleistung für die Betoneigenschaften. Die Entladezeit ab Ankunft Baustelle beträgt max. 5 Minuten / m^3. Bei Überschreitung berechnen wir Standgeld	je angef. 15 min	30,00
Annahme-verweigerung	Wird die Annahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte, bestellte Menge nicht voll angenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet, zuzüglich evtl. Kosten für die Entsorgung des nicht abgenommenen Betons. Ist eine Umdisposition auf eine Baustelle möglich, berechnen wir an Fracht	je m^3	20,00
Zusatzmittel	Verzögerer: **Verzögerungszeit** Wir weisen darauf hin, dass auf Grund des geringen Wassergehaltes bei Betonen mit der Konsistenz C1 die Wirkung von Verzögerer (VZ) nicht gewährleistet ist. Bei Temperaturen > 25° C empfehlen wir dringend den Einsatz von Verzögerer.	bis 4,5 h	9,50
Veränderungen des Betons	Alle Eigenschaftsänderungen durch das Einmischen und die Zugabe fremder Stoffe hat der Käufer zu vertreten. Ihm obligt auch die Durchführung der zugehörigen Erst- und Kontrollprüfungen. Durch die Zugabe von fremden Stoffen erlischt die Gewährleistung der Märker Transportbeton GmbH und wir berechnen für die Zugabe bzw. Einmischung.	je m^3	6,50
Wechsel der Festigkeits-entwicklung	Für die Änderung der Festigkeitsentwicklung von mittel (m) auf schnell (s) bzw. schnell (s) auf mittel (m) berechnen wir einen Aufschlag Für die Änderung der Festigkeitsentwicklung auf langsam (l) berechnen wir einen Aufschlag	je m^3 je m^3	3,50 7,00
Winterzuschlag	In der Zeit vom 15.11. – 15.03. berechnen wir einen Zuschlag von	je m^3	8,00
Temperatur-zuschlag **(nur auf Anfrage)**	Erforderliche betontechnologische Maßnahmen bei Betontemperaturen > 25°C Wir produzieren Beton unter den uns gegebenen Umgebungsbedingungen. Sollten diese Bedingungen ohne zusätzliche technische Maßnahmen es nicht ermöglichen, Beton entsprechend der gültigen Vorschriften herzustellen, so sind wir von der Lieferpflicht befreit. Dies gilt insbesondere für das Kühlen, sowie das Erwärmen von Beton.	je m^3	3,00 nach Aufwand

Leistung	Beschreibung	Einheit	Preis in €
Lieferscheinaus-druck nach ZTV-Ing.	Soll-Ist-Vergleich auf dem Lieferschein: (Ist bei ZTV-Ing. Beton im Listenpreis enthalten)	je m^3	3,00
Rüttler	Mindestens je Einsatz Der Rüttler kann mit vorheriger Reservierung direkt im Werk abgeholt werden und muss dort auch wieder gereinigt zurückgegeben werden!	je m^3 Mind.	7,00 60,00
Lieferzeiten	Montag bis Freitag 7:00 bis 18:00 Uhr Spätzuschlag Montag bis Freitag 18:00 bis 22:00 Uhr Samstagszuschlag Samstag 7:00 bis 12:00 Uhr Um- bzw. Abbestellung nach 14 Uhr des Vortages – nach Aufwand mind. jedoch Lieferungen außerhalb der oben genannten Zeiten erfolgen nur nach besonderer Vereinbarung und Voranmeldung, sofern die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden.	 je m^3 je m^3 je m^3 je m^3	 17,00 19,00 12,00 auf Anfrage
Preisstellung und allgemeine Geschäfts-bedingungen	Preise gültig ab 1. Januar 2026. Die aufgeführten Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten nur bei ungehindertem Bezug von Ausgangsstoffen. Mehrkosten der Materialbeschaffung werden gegebenenfalls gesondert verrechnet. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, veröffentlicht in der neuesten Fassung unter www.maerker-gruppe.de. Auf Wunsch übersenden wir diese als PDF-Datei oder in Papierform. Die Lieferung von Transportbeton erfolgt frei Baustelle abgeladen und setzt einen befestigten, für 40 t-LKW gefahrlos befahrbaren Anfahrtsweg bis zur Entladestelle voraus.		
Preisgleitklausel	Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des Auftrages bzw. während der Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Bindemittel und Gesteinskörnungen, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot oder Auftragsbestätigung berechtigt, unsere Verkaufspreise entsprechend zu berichtigen. Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher und behördlicher Reglementierungen (Maut etc.) werden ab ihrer Einführung weiterberechnet.		
Normvorschriften	Verkauf und Lieferungen umfassen Betone gemäß EN 206-1 und DIN 1045-2. Die Produktions- und Konformitätskontrolle des Betons erfolgt durch die eigene Betonprüfstelle. Die Überwachung und Bewertung der Produktions- und Konformitätskontrolle sowie die Zertifizierung unserer Produkte erfolgen durch die LGA Nürnberg bzw. durch das Materialprüfungsamt für das Bauwesen der TU München bzw. durch den bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein Bayern. Die Kornzusammensetzung entspricht den DIN-Normen EN 206-1, 1045-2 und DIN EN 12620. Änderungen der Zusammensetzung im Rahmen der Normen und Richtlinien unter Einhaltung der vereinbarten Eigenschaften, behalten wir uns vor.		
Kundendienst	Unser Service erstreckt sich auf die Beratung und Betreuung der von uns belieferten Baustellen und wird von unseren Fachkräften kostenlos und unverbindlich ausgeführt. Sonderbetone und Betone mit besonderen Eigenschaften, sofern nicht in der Preisliste aufgeführt, werden auf Wunsch fachgerecht hergestellt und geliefert. Für Einzelheiten der Rezeptur und Preisbildung stehen unser Verkauf und Labor zur Verfügung.		
Laborleistungen	Laborleistungen führen wir gerne in Ihrem Auftrag durch. Diese werden entsprechend unserer Laborpreisliste abgerechnet. Fragen Sie unser Labor Tel: +49 (0) 9080 8-264		

So bestellen Sie Ihren Beton richtig

Expositionsklassen und Feuchtigkeitsklassen

Wählen Sie zuerst mindestens eine Expositionsklasse für die Bewehrung **A** und dann eine Expositionsklasse für den Beton **B** aus. Wählen Sie danach die Feuchtigkeitsklasse **F** aus.

Festigkeitsklasse

Die in Frage kommenden Festigkeitsklassen stehen neben den zuvor bestimmten Expositionsklassen **A** und **B**. Wenn sich aus der gewählten Expositionsklasse unterschiedliche Druckfestigkeiten ergeben,muss die höhere Druckfestigkeitsklasse gewählt werden. Ist die Druckfestigkeit aus statischen Gründen höher, muss die höhere Festigkeit gewählt werden.

Weitere Eigenschaften

Definieren Sie weitere Eigenschaften des Betons wie die Konsistenzklasse **C**, Festigkeitsentwicklung **D** und Größtkorn **E**.

Nun können Sie den Beton entsprechend Ihren Bedürfnissen bestellen. Bitte achten Sie darauf, der Disposition alle Informationen mitzuteilen:

- ⟶ Name des Bestellers
- ⟶ Rechnungsempfänger (Baustoffhandel)
- ⟶ Genaue Baustellenanschrift
- ⟶ Lieferdatum, Uhrzeit
- ⟶ Menge und Abnahmegeschwindigkeit
- ⟶ Einbauart (Kran, Pumpe etc.)

Um eine termingerechte Lieferung gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Ihre Bestellungen oder dispositive Änderungen 24 Stunden vor Lieferung aufzugeben. Später eingehende Bestellungen berechtigen bei verzögerter Anlieferung nicht zur Berechnung von Wartezeiten.
Für die Auswahl der Betongüte gemäß den einschlägigen DIN-Vorschriften und DAfStb-Richtlinien ist der Besteller verantwortlich. Das Lieferwerk übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften, die ihm nicht genannt wurden.

A Expositionsklassen für die Bewehrung

Umgebung	Expositionsklasse	Mindestdruckfestigkeitsklasse
X0 Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko		
Beton ohne Bewehrung	X0	C8 /10
XC Bewehrungskorrosion, ausgelößt durch Karbonatisierung		
trocken oder ständig nass	XC1	C 16/20
nass, selten trocken	XC2	C 16/20
mäßige Feuchte	XC3	C2 0/25
wechselnd nass und trocken	XC4	C 25/30
XD Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride, ausgenommen Meerwasser		
mäßige Feuchte	XD1	C 30/37
nass, selten trocken	XD2	C 35/45
wechselnd nass und trocken	XD3	C 35/45
XS Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride aus Meerwasser		
salzhaltige Luft	XS1	C 30/37
unter Wasser	XS2	C 35/45
Tide-, Spritzwasserbereiche	XS3	C 35/45

B Expositionsklassen für den Beton

Umgebung	Expositionsklasse	Mindestdruckfestigkeitsklasse
XF Frostangriff mit und ohne Taumittel		
mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	XF1	C 25/30
mäßige Wassersättigung, mit Taumittel	XF2	C 35/45 C 25/30 (LP)
hohe Wassersättigung, ohne Taumittel	XF3	C 35/45 C 25/30 (LP)
hohe Wassersättigung, mit Taumittel	XF4	C 30/37 (LP)
XA Betonkorrosion durch chemischen Angriff		
chemisch schwach angreifend	XA1	C 25/30
chemisch mäßig angreifend	XA2	C 35/45
chemisch stark angreifend	XA3	C 35/45
XM Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung		
mäßiger Verschleiß	XM1	C 30/37
starker Verschleiß	XM2	C 35/45 C 30/37 Oberflächenbehandlung
sehr starker Verschleiß	XM3	C 35/45 Hartstoffe nach DIN 1100 einstreuen

C Konsistenzklassen

Konsistenzklassen	Ausbreitmaß (mm)
F1 steif	< 340
F2 plastisch	350 – 410
F3 weich	420 – 480
F4 sehr weich	490 – 550
F5 fließfähig	560 – 620 (leicht verarbeitbar LVB)
F6 sehr fließfähig	630 – 700
SVB selbstverdichtender Beton	> 700

D Festigkeitsentwicklung des Beton* $r=f_{cm,2} / f_{cm,28}$

s	m	l	sl
r ≥ 0,50 **schnell**	r ≥ 0,30 **mittel**	r ≥ 0,15 **langsam**	r < 0,15 **sehr langsam**

* Die Mittelwerte der Druckfestigkeit werden nach 2 und 28 Tagen entweder bei der Erstprüfung ermittelt oder von bekannten Betonen vergleichbarer Zusammensetzung übernommen.

E Größtkorn für den Beton

8 mm	16 mm	22 / 32 mm

F Feuchtigkeitsklassen für Beton konstruktiver Bauteile nach DIN 1045-2 und Alkali Richtlinie

Klasse	Beschreibung der Umgebung	Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen
Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion (Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton einer der drei nachfolgenden Feuchtigkeitsklassen zuzuordnen)		
WO	Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht längere Zeit feucht und nach dem Austrocknen während der Nutzung weitgehend trocken bleibt	a) Innenbauteile des Hochbaus b) Bauteile, auf die Außenluft, nicht jedoch z.B. Niederschläge, Oberflächenwasser, Bodenfeuchte einwirken können und/oder die nicht ständig einer relativen Luftfeuchte von mehr als 80% ausgesetzt werden
WF	Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist.	a) Ungeschützte Außenbauteile, die z.B. Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind. b) Innenbauteile des Hochbaus für Feuchträume, wie z.B. Hallenbäder, Wäschereien und andere gewerbliche Feuchträume, in denen die relative Luftfeuchte überwiegend höher als 80% ist c) Bauteile mit häufiger Taupunktunterschreitung, wie z.B. Schornsteine, Wärmeübertragungsstationen, Filterkammern und Viehställe d) Massige Bauteile gemäß DAfStB-Richtlinie "Massige Bauteile aus Beton", deren kleinste Abmessung 0,80 m überschreitet (unabhängig vom Feuchtezutritt)
WA	Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung nach Klasse WF häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist.	a) Bauteile mit Meerwassereinwirkung b) Bauteile mit Tausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z.B. Spritzwasserbereiche, Fahr- und Stellflächen von Parkhäusern) c) Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken (z.B. Güllebehälter) mit Alkalisalzeinwirkung

⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das Kundenportal für mehr Service

... für die Baustelle

Die App für Apple und Android ist für die Bedürfnisse auf der Baustelle ausgerichtet und somit für Poliere, Baustellenleiter und Maurermeister bestens geeignet!

... für das Büro

Das Webportal ist für den Einkauf und Buchhaltung optimiert – bequem und jederzeit können Sie Betonbestellen, die Lieferungen verfolgen und die Lieferscheine abrufen.

Online bestellen

Beton schnell, sicher und einfach online bestellen – mit allem, was dazu gehört

- ⟶ Schnell, sicher und einfach bestellen
- ⟶ Beton reservieren, auch auf Abruf
- ⟶ Gesendete Aufträge anpassen

Aufträge verfolgen

Aufträge jederzeit verfolgen und somit das Wesentlicheim Blick behalten

- ⟶ Auftragsstatus verfolgen (Vollständig | Unvollständig | Angefragt)
- ⟶ Aktuellen Lieferzustand einsehen (Mischer geladen | Ankunft Baustelle)
- ⟶ Gelieferte Mengen überprüfen (Gelieferte Menge | Offene Menge)

Lieferscheine abrufen

Alle Lieferscheine einfach überblicken – und das ab Produktionsstart

- ⟶ Lieferscheine jederzeit überprüfen
- ⟶ Lieferscheine downloaden (Lieferscheine als PDF | Daten als CSV)
- ⟶ Rechnungen einfach kontrollieren



Interesse?

Ihr Ansprechpartner: Alexander Hörmann
Telefon +49 (0) 9080 8-257
a.hoermann@maerker-gruppe.de

Das CSC-Zertifikat – mit Sicherheit zur Nachhaltigkeit



CSC-Betonzertifikat

Ein CSC-Zertifikat bringt Transparenz in die Nachhaltigkeit der Zement- und Betonindustrie. Die TBE Transportbeton Eichstätt hat sein Werk zertifiziert und leistet damit einen großen Beitrag für nachhaltiges Bauen.

Das CO_2-Modul

Das CO_2-Modul ist ein Zusatzmodul zum CSC-Betonzertifikat. Ziel ist es, eine Transparenz hinsichtlich der mit der Betonherstellung verbundenen Treibhausgasemissionen zu schaffen und Eco_Beton in CO_2-Klassen einzuteilen und zu kennzeichnen.

Das R-Modul

Vor dem Hintergrund, dass der Einsatz von R_Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen bei verschiedenen Gebäudezertifizierungssystemen (u. a. BREEAM und DGNB) berücksichtigt wird, ist das ergänzende R-Modul vorteilhaft.

⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis



TBE Transport Beton Eichstätt

Die TBE Transportbeton Eichstätt ist eine Beteiligungsgesellschaft der Märker Gruppe.

tb-eichstaett.de

Verlässlich geliefert.
Auch außerhalb von Eichstätt.